

TỦ RACK 36U D800

UNR-36UD800-2CL

2 CỬA LƯỚI • MÀU ĐEN CÁT

Cân bằng không gian lắp đặt và chiều sâu thiết bị.



36U / 19 INCH

Chuẩn hóa vị trí lắp thiết bị.



4 QUẠT TẢN NHIỆT

Kết hợp cửa lưới hỗ trợ thông gió.



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

Nguồn 6 chiều và quản lý cáp dọc.

Thiết kế tủ đứng, cửa có khóa; chân tăng điều chỉnh và bánh xe hỗ trợ bố trí tại vị trí lắp đặt.



800 mm

Chiều sâu tổng thể

300-500 kg

Tải trọng công bố

12 THÁNG

Bảo hành chính hãng

Gợi ý ứng dụng: hệ thống mạng tập trung, phòng máy doanh nghiệp; chọn server và bộ ray phù hợp chiều sâu hữu dụng.


01 / PRODUCT DATA

Cấu hình tủ 36U sâu 800 mm.

Thông số theo trang sản phẩm của Unirack Việt Nam.

Mã sản phẩm	UNR-36UD800-2CL
Kích thước tổng thể	1820 × 600 × 800 mm (Cao × Rộng × Sâu)
Không gian / chuẩn lắp	36U / Rack 19 inch
Tải trọng công bố	300-500 kg; xác nhận theo cấu hình sử dụng
Vật liệu / hoàn thiện	Thép tấm 1,2-2,0 mm; sơn tĩnh điện đen cát
Kết cấu khung	Tủ đứng; 2 khung chịu lực, 6 thanh giằng
Hệ thống cửa	Cửa trước/sau dạng lưới, 2 cửa hông; có khóa, tháo lắp
Quạt tản nhiệt	4 quạt 120 mm; thông số quạt 20 W / 220 VAC
Thanh tiêu chuẩn	Thép dày 2 mm; có đánh số vị trí lắp thiết bị
Nguồn / quản lý cáp	01 thanh nguồn 6 chấu đa năng; 02 thanh quản lý cáp dọc
Lỗ đi cáp đáy / nóc	Kích thước lỗ công bố: 250 × 100 và 150 × 100 mm
Chân đế / di chuyển	Chân tăng điều chỉnh và 4 bánh xe
Bảo hành	12 tháng

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ

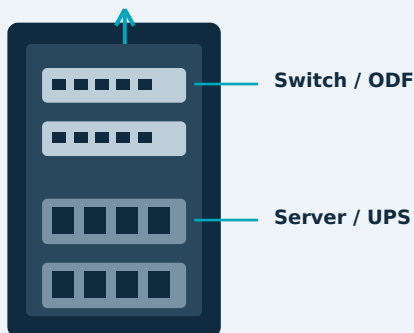

Mình họa; bố trí theo cấu hình thực tế.

PHỤ KIỆN & LẮP ĐẶT

- Kèm nguồn 6 chấu, quạt, quản lý cáp dọc và bộ ốc cài bắt thiết bị.
- Khay cố định / khay trượt mua thêm theo yêu cầu.
- Kiểm tra chiều sâu thiết bị, bộ ray và khoảng đi cáp trước khi đặt hàng.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ**0932 952255 | info@unirack.vn**