

HỘP PHỐI QUANG ODF 12FO

TREO TƯỜNG / TREO CỘT • SỬ DỤNG NGOÀI TRỜI

ODF 12FO - VỎ ABS



ẢNH SẢN PHẨM UNIRACK



12 SỢI QUANG

Dung lượng cấu hình



NHỰA ABS

Vật liệu vỏ hộp



SM / MM

Lựa chọn phụ kiện quang

Tổ chức mối hàn. Quản lý kết nối quang.

Quản lý và bảo vệ điểm đấu nối quang ngoài trời. Phù hợp tuyến cáp LAN/WAN, FTTH, CATV và hệ thống camera tại tòa nhà, khuôn viên nhà máy, khu công nghiệp.


GIOĂNG CAO SU • CỬA CÓ KHÓA • BẢO HÀNH 12 THÁNG

01 / PRODUCT DATA

Cấu hình ODF 12FO ngoài trời

Lựa chọn loại đầu nối và sợi quang theo hệ thống sử dụng.

Mã sản phẩm	Website chưa công bố SKU
Dung lượng tối đa	12 sợi quang / 12FO
Kích thước công bố	Liên hệ xác nhận theo mẫu / cấu hình
Lắp đặt	Treo tường hoặc treo cột
Vật liệu vỏ	Nhựa ABS
Màu sắc	Xám / trắng sữa; xác nhận theo cấu hình
Đầu nối tùy chọn	SC, LC, FC hoặc ST; dây hàn tương ứng
Loại sợi tùy chọn	Singlemode (SM) hoặc Multimode (MM)
Suy hao chèn công bố	< 0,2 dB*
Suy hao phản hồi	UPC > 55 dB; APC > 65 dB*
Điều kiện công bố	-5°C đến +60°C; độ ẩm <80% tại 30°C
Bảo hành	12 tháng

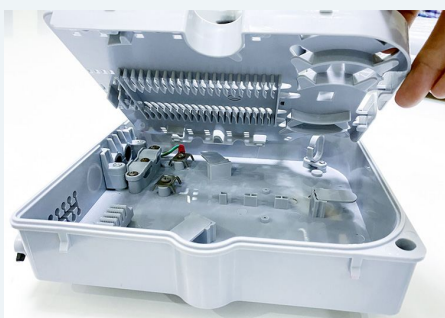

Ảnh khoang bên trong từ website

BỘ PHỤ KIỆN THEO CẤU HÌNH

- Adapter, dây hàn quang tùy cấu hình.
- Ống co nhiệt; phụ kiện cố định.
- khay hàn dung lượng 12FO.
- Chọn bộ gá treo phù hợp vị trí lắp.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI QUANG

CÁP QUANG



ODF: HÀN + ADAPTER



DÂY NHẢY → THIẾT BỊ

* Thông số quang phụ thuộc bộ đầu nối. Kiểm tra gioăng, đầu cáp và bộ gá khi lắp ngoài trời. Website chưa công bố cấp bảo vệ IP.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ

0981 888818 | info@unirack.vn