

KHAY QUẠT TẢN NHIỆT 1U

Cảm biến nhiệt độ tự động

UNR-FT4F-TS

Tăng lưu thông không khí cho hệ thống switch và máy chủ.



ẢNH SẢN PHẨM THỰC TẾ



1U / 19"

Chuẩn lắp rack



04 QUẠT

Thông gió chủ động



35°C / <32°C

Tự động bật / ngắt

Làm mát theo nhu cầu vận hành

Cụm quạt kết hợp đầu dò và màn hình nhiệt độ giúp theo dõi điều kiện trong tủ, tự động vận hành khi cần thiết và giảm thời gian chạy quạt không cần thiết.

01 / THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Gọn 1U. Dễ quan sát, vận hành.

Thân thép màu đen, tai bắt rack hai bên và nhiều khe thông gió.

**Màn hình & điều khiển**

Hiển thị nhiệt độ, nút Control và công tắc ON/OFF.

**Nguồn & đầu dò**

Kết nối nguồn và dây cảm biến bố trí phía sau khay.

**Tai rack & khe gió**

Hai tai bắt rack cố định khay; khe hông hỗ trợ thoát khí.

Tự động theo nhiệt độ đầu cảm biến

Ngưỡng hoạt động được công bố cho UNR-FT4F-TS.

**35°C****Kích hoạt 4 quạt****<32°C****Tự động ngắt quạt****30 giây trễ kích hoạt**

Sau khi đạt ngưỡng nhiệt độ theo mô tả của nhà sản xuất.

Luồng khí hỗ trợ làm mát cục bộ

Bốn quạt hút khí từ phía dưới khay và đẩy khí lên phía trên, kết hợp các khe thông gió hai bên để tăng lưu thông không khí quanh thiết bị.

02 / PRODUCT DATA

Thông số cho lựa chọn cấu hình

Model UNR-FT4F-TS | Nhà sản xuất và phân phối: Unirack Việt Nam

Chuẩn lắp đặt	Rack 19 inch; chiều cao 1U
Hệ thống quạt	4 quạt, kích thước mỗi quạt 120 × 120 × 25 mm
Thông số quạt	20 W / 220 V (theo công bố trên trang sản phẩm)
Thân khay / màu sắc	Thép tấm / Đen
Điều khiển tự động	Bật ở 35°C; ngắt khi nhiệt độ dưới 32°C
Trễ kích hoạt	30 giây sau khi đạt ngưỡng
Hiển thị / thao tác	Màn hình nhiệt độ; nút điều khiển; công tắc ON/OFF
Lắp đặt	2 tai bắt rack
Lưu lượng gió công bố	115 m ³ /h*
Độ ồn công bố	39 dB*
Bảo hành	12 tháng chính hãng trên toàn quốc

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

Nguồn hoạt động	AC 90–250 V ±10%; công suất tiêu thụ 3 W
Phạm vi cảm biến	–50°C đến 110°C ±0,3°C
Độ chính xác công bố	0,1°C
Độ trễ nhiệt cài đặt	0,1–30°C
Môi trường hoạt động	–20°C đến 70°C; độ ẩm 90% RH, không ngưng tụ


* Trang sản phẩm chưa nêu rõ lưu lượng và độ ồn áp dụng cho một quạt hay toàn bộ khay; cần xác nhận khi lựa chọn cấu hình.

CHỌN ĐÚNG KHAY • ĐÚNG VỊ TRÍ • ĐÚNG HƯỚNG GIÓ

03 / SYSTEM APPLICATION

Tản nhiệt cho switch và máy chủ

Hỗ trợ lưu thông không khí cục bộ trong tủ rack 19 inch.

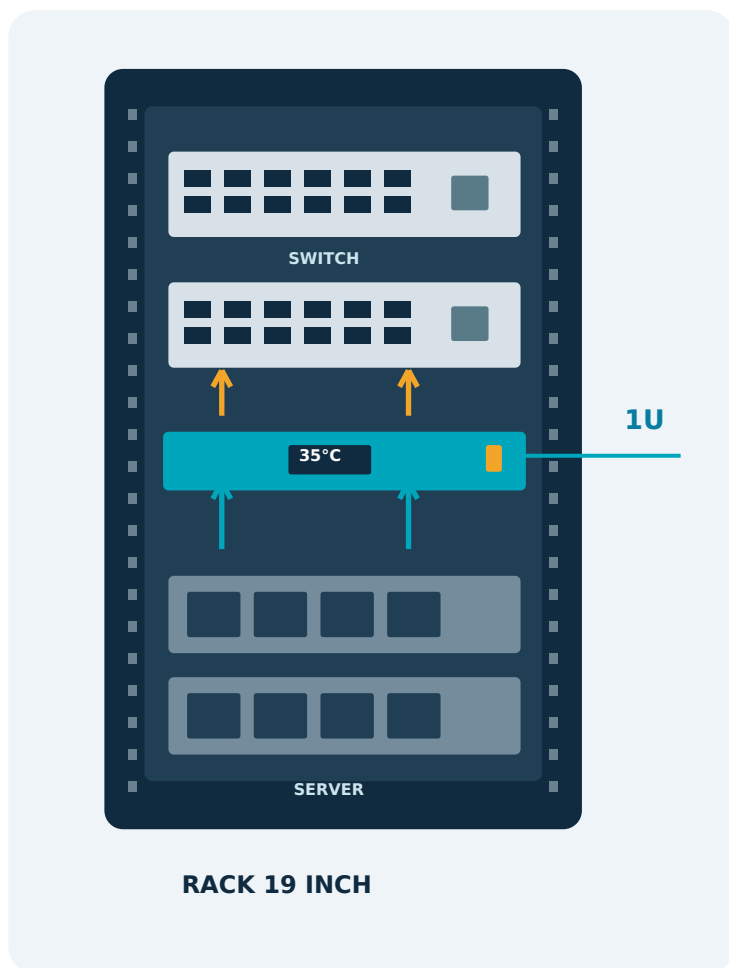

Tủ mạng / switch

Văn phòng, tòa nhà, hạ tầng mạng và hệ thống viễn thông.



Tủ server

Phòng máy, phòng server và trung tâm dữ liệu nhỏ.



Vùng sinh nhiệt

Bố trí khay tại khu vực cần tăng lưu thông gió, phù hợp chiều gió và khoảng hở của thiết bị.

Sơ đồ minh họa nguyên lý; vị trí lắp đặt tùy cấu hình tủ và hướng thông gió thiết bị.

Bộ sản phẩm đồng bộ



- 01 khay 1U tích hợp 4 quạt
- 01 đầu dây cảm biến nhiệt độ
- 01 dây nguồn
- 02 tai bắt rack + bộ ốc vít lắp đặt

Đóng gói hộp carton bảo vệ sản phẩm.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ

0981 888818 | info@unirack.vn