

**Phone**  
0981.8888.18

**Office Address**  
Hà Nội: Liên kè TT17-B4 Khu đô  
thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội


**Branch Office Address**  
Hồ Chí Minh: Số 108/1/6 Nguyễn Văn  
Khối, P. Thông Tây Hội, Hồ Chí Minh

# PRODUCT CATALOGUE

## 2026

### CABINET AND RACK SYSTEM


## Hộp phối quang ODF 12/16/24FO

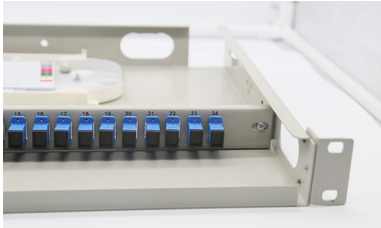


1



2

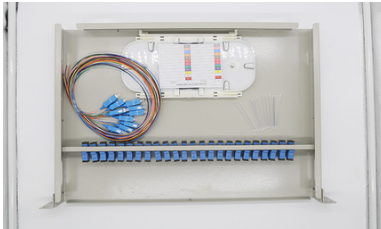

3

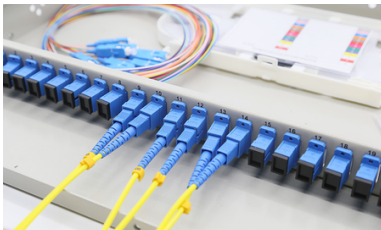

4



5

MÃ SẢN PHẨM:  
UNR-ODF12/16/24R/F



### Mô tả

ODF 12/16/24FO indoor là một trong những thiết bị được sử dụng nhiều trong hệ thống mạng cáp quang ở nước ta.

Với nhiệm vụ chính là bảo vệ và quản lý các thiết bị trong việc kết nối giữa cáp quang đến các thiết bị như: mối hàn quang, dây nhảy quang, dây hàn nối quang, v.v...khỏi các tác động bên ngoài và ảnh hưởng của môi trường như: mưa bão, nắng nóng, ...

### Thông tin sản phẩm

- Số cổng quang: 12/16/24 cổng/ sợi/ FO
- Chất liệu: Tôn tấm dày 1.2 - 1.5 mm, sơn tĩnh điện
- Kích thước: 45 x 440 x 300mm (Rack 19" 1U)
- Màu sắc: Màu sữa
- Suy hao chèn:  $\leq 0.2$  dB
- Suy hao phản hồi: UPC  $\geq 55$ dB, APC  $\geq 65$  dB
- Đầu nối: Tương thích với các đầu Adapter SC, LC, FC, ST và dây hàn tương ứng Adapter: FC, SC, ST hoặc LC
- Ống co nhiệt: 12/16/24 ống chiều dài 60 x 1 x 2mm
- Loại dây cáp quang: Singlemode hoặc Multimode
- Dây hàn quang: Tùy chọn đầu SC, FC, LC, ST
- Nhiệt độ làm việc: -40 độ C đến + 85 độ C
- Độ ẩm tương đối:  $< 95\%$  (ở 30 độ C)
- Thiết kế cho: Bắt rack trong tủ rack hay treo tường